


ROTER

R E C Y C L I N G




PRENSA **RR5/6**

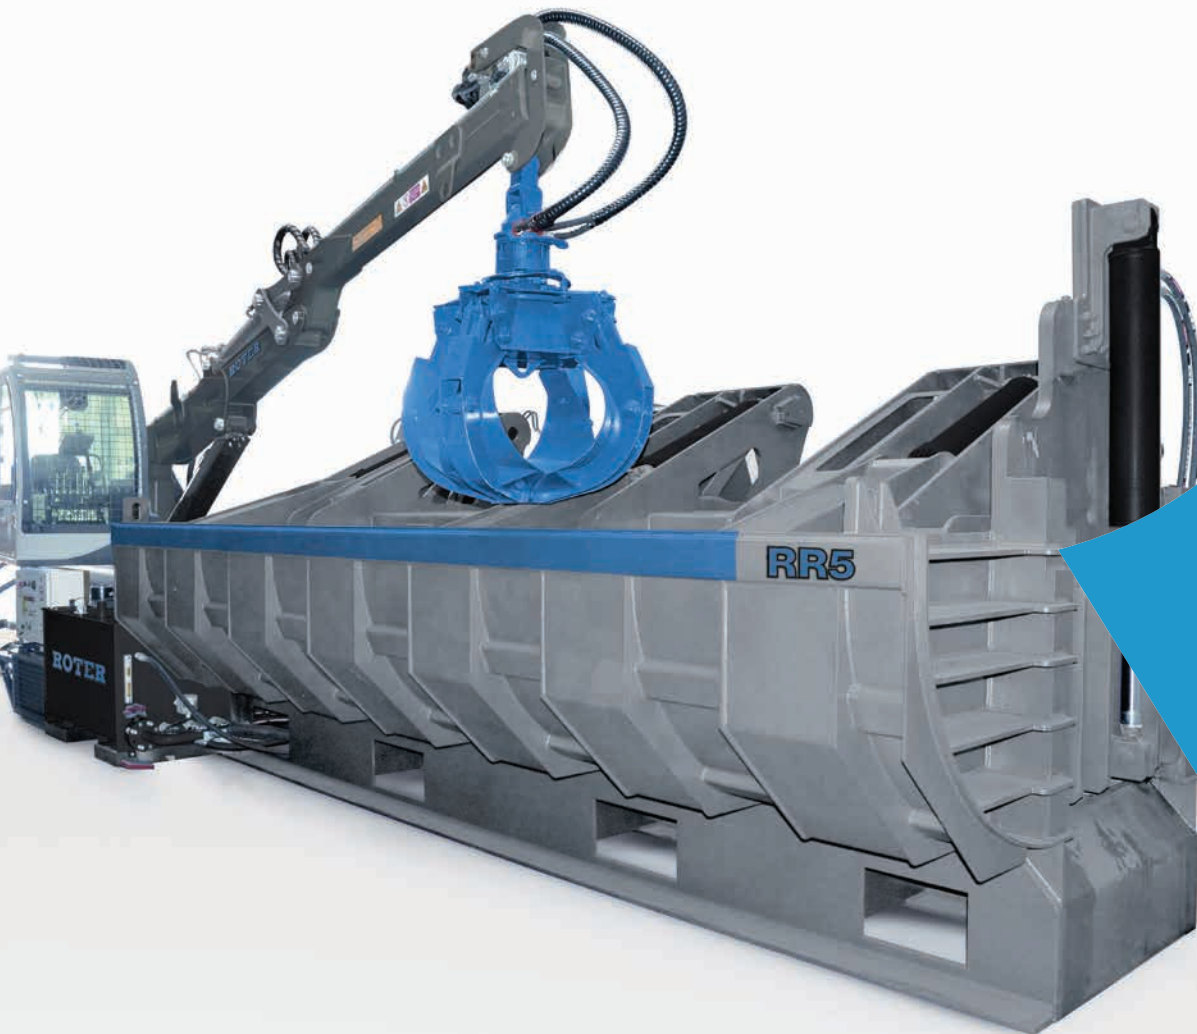




ROTER

RR5/6

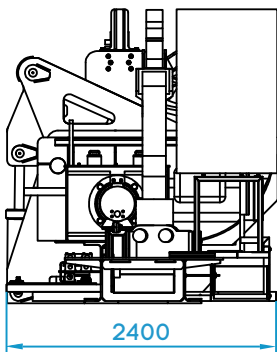

2400

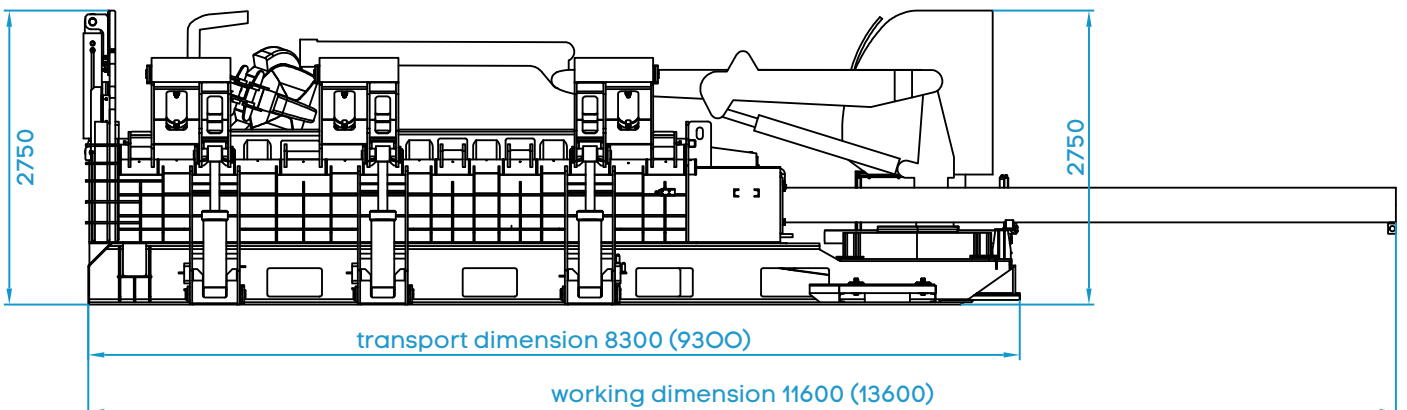

2750

2750

transport dimension 8300 (9300)

working dimension 11600 (13600)

VENTAJAS DE LAS PRENSAS SERIE "RR"

- La serie RR ha sido diseñada para trabajar en entornos difíciles.
- Tienen una alta resistencia al desgaste, ampliando así su duración.
- Diseño industrial y robusto.
- Capacidad de procesar también máquinas de media y gran dimension, incluso furgonetas.
- Capacidad de procesar una amplia gama de metales y aceros.
- Utiliza componentes de calidad para asegurar la eficiencia del sistema.
- Servicio post-venta rápido y eficiente.
- Disponibilidad de stock para las piezas de repuesto.
- No requiere obra civil.
- Instalación rápida y funcional. En pocas horas la maquina está lista para trabajar.
- Todas las partes son fácilmente accesibles para una rápida y simple mantención.
- Personalizable para las exigencias de su fábrica.

DIFERENTES VERSIONES



• Fija



• Roll-on roll-off



• Semi-móvil



• Móvil

PROGRAMAS DE TRABAJO

- Paquete
- Paquete para molino

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Bomba principal	Parker PV Plus
Motor diesel T3A - T3B/T4I	Perkins Power Pack
Control Remoto	
Advertencia de luz/acústica	

OPCIONALES

Puerta expulsion paquete	D
Motor electrico 1 x 75 Kw	EM
Patas de levantamiento	LL
Sistema ROLL ON/OFF	RORO
Configuración móvil	MOB
Grúa con cabina	CR
Pulpo con giro (250/280/300 litros)	G
Cabina usuario	OC
Calefacción cabina	CH
Aire acondicionado cabina	CC
Precalentamiento aceite hidráulico	OH
Precalentamiento motor	EH
Color personalizado	CCL
Manuales en idioma	CM
Kit de piezas de repuestos "Emergency"	KE
Kit de piezas de repuestos "2000 horas"	2000K

DATOS TECNICOS

	RR5	RR6	
Material caja	HARDOX 400/450	HARDOX 400/ 450	
Longitud caja	5.000	6.000	mm.
Anchura caja abierta	1850	1850	mm.
Cilindros paracubierta	3	3	
Fuerza para cubierta	200	200	tons
Fuerza cilindro empujador	155	155	tons
Dimension paquete	880 x 650	880 x 650	mm.
Capacidad tanque hidráulico	800	800	Lt.
Capacidad tanque diesel	90	90	Lt.
Potencia motor diesel	83/106	83/106	KW
Presión de ejercicio	280	280	bar
Capacidad productiva:			
Chatarra mixta	8-14	8-14	ton/h
VFU	15-20	15-20	ton/h
Peso (*)	21	22	ton

(*) configuración standar

ROTER

RECYCLING

R.F. srl

Via Fontanella, 2
44035 - Formignana (FE)
ITALY

P.Iva / Cod. Fiscale 01949540387
Capitale sociale € 500.000,00 i.v.

TEL.: +39 0533 608911

www.roter-recycling.com
info@roter-recycling.com



PREV.04

Distribuido por:

